SIMONSWERK
BANDTECHNIK

BANDSYSTEME FÜR HOLZHAUSTÜREN

Für sichere und architektonisch anspruchsvolle Eingangssituationen



INDEX

Bandsysteme für Holzhaustüren

			BAKA® – das Bandsystem für Holzhaustüren
7	**BAKA Protect 2000**	bis 120 kg	mit 2D Verstellung für gefälzte Holzhaustüren
8	**BAKA Protect 4000**	bis 160 kg	mit 3D Komfort-Exzenter-Verstellung für gefälzte Holzhaustüren
			TECTUS® – die verdeckt liegende Bandlösung für Holzhaustüren
9	**TE 640 3D**	bis 200 kg	für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren
10	**TE 680 3D FD**	bis 160 kg	für gefälzte Holzhaustüren
			VARIANT® VX – das Rollenband für Holzhaustüren
11	**VX 7729/160-4 HA Set**	bis 160 kg	für ungefälzte nach außen aufgehende Holz-/Aluminiumhaustüren
12	**VX 7939/160-4 FD 18/5**	bis 300 kg	für gefälzte Holzhaustüren mit Überschlagdichtung und 5 mm Falzluft
13	**VX 7939/160-4 FD 18/12**	bis 300 kg	für gefälzte Holzhaustüren mit Überschlagdichtung und 12 mm Falzluft
14	**VX 7859/160-4 FD 18/12**	bis 120 kg	für gefälzt-flächenbündige Holzhaustüren mit Flügeldichtung und 12 mm Falzluft
15	Service		

GARANTIERTE SICHERHEIT UND HOCHWERTIGE ÄSTHETIK

BAKA PROTECT –
DAS BEWÄHRTE BANDSYSTEM FÜR HOLZHAUSTÜREN

Die neu entwickelten Türbandsysteme der Serie BAKA Protect 2000 (2D verstellbar) und der Serie BAKA Protect 4000 (3D verstellbar) sind optimal auf höchste Anforderungen in Sachen Technik und Funktionalität abgestimmt. Die hohen Belastungswerte, verschiedene Dichtungssysteme und unterschiedlich ausgeformte und angepasste Überschlagsbereiche als Teile der Falzgeometrien machen dieses Bandsystem für alle Gegebenheiten rund um die Holzhaustür kompatibel. Auch hohe Glasgewichte, die mit den gegebenen Marktanforderungen einhergehen, werden sicher gehalten. Abgerundet wird dieses Bandsystem durch die gewohnt umfangreiche Oberflächenauswahl und die notwendige Lehrentechnik für eine funktionsgerechte und effiziente Montage.





TECTUS – VERDECKT LIEGEND UND FLÄCHENBÜNDIG IM EINBAU

Mit einer Belastbarkeit von bis zu 200 kg ermöglicht das Bandsystem TE 640 3D einen flächenbündigen Einbau ungefälzter, schwerer Objekt- und Funktionstüren. Die Modellvariante TE 680 3D FD bietet eine Lösung für konventionelle, gefälzte Holzhaustüren. Hauseingangssituationen können so minimalistisch und modern gestaltet werden, ohne auf Sicherheitsfaktoren verzichten zu müssen.


VARIANT VX – DAS BANDSYSTEM FÜR HOLZHAUSTÜREN

Das Bandsystem VARIANT VX liefert mit den Modellvarianten VX 7939/160-4 FD 18/5, VX 7939/160-4 FD 18/12 und VX 7859/160-4 FD 18/12 Lösungen für gefälzte und gefälzt-flächenbündige Holzhaustüren. Außerdem liefert das Bandsystem VX 7729/160 HA im Set die Lösung für ungefälzte nach außen aufgehende Holz-/Aluminiumhaustüren und ermöglicht durch diese Materialkombination einen repräsentativen Hauseingangsbereich.





INNOVATIVE TECHNIK FÜR HOHE STABILITÄT UND SICHERHEIT



BAKA® Protect 2010 2D

mit 2D Verstellung
für Holzhaustüren

Belastungswerte bis 120 kg



BAKA® Protect 4010 3D

mit 3D Komfort-Exzenter-
Verstellung für Holzhaustüren

Belastungswerte bis 160 kg



TECTUS® TE 640 3D

das verdeckt liegende Bandsystem
für ungefälzte Holzhaustüren


Belastungswerte bis 200 kg



TECTUS® TE 680 3D FD

das verdeckt liegende Bandsystem
für gefälzte Holzhaustüren

Belastungswerte bis 160 kg

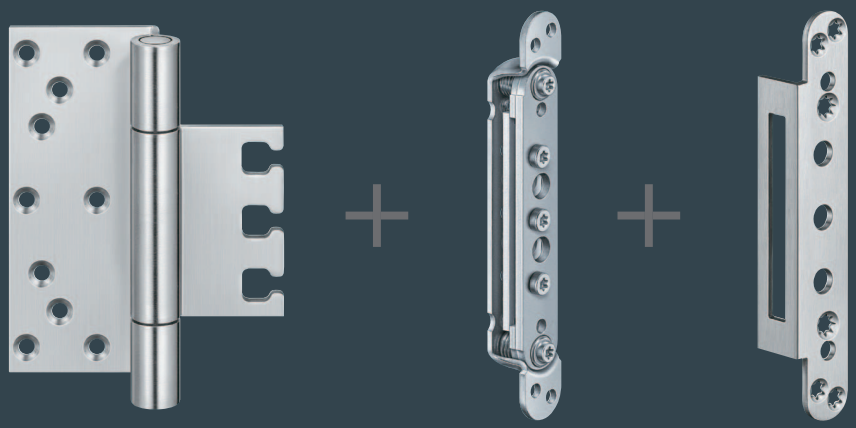

VARIANT® VX 7729/160-4 HA im Set

für ungefälzte nach außen aufgehende Holz-/Aluminiumhaustüren bestehend aus Rollenband, Aufnahmeelement und Abdeckwinkel

Belastungswerte bis 160 kg



VARIANT® VX 7939/160-4 FD 18/5

für gefälzte Holzhaustüren mit Überschlagdichtung und 5 mm Falzluft

Belastungswerte bis 300 kg



VARIANT® VX 7939/160-4 FD 18/12

für gefälzte Holzhaustüren mit Überschlagdichtung und 12 mm Falzluft

Belastungswerte bis 300 kg



VARIANT® VX 7859/160-4 FD 18/12


für gefälzt-flächenbündige Holzhaustüren mit Flügeldichtung und 12 mm Falzluft

Belastungswerte bis 120 kg


BAKA®



Bsp. BAKA Protect 2010 2D

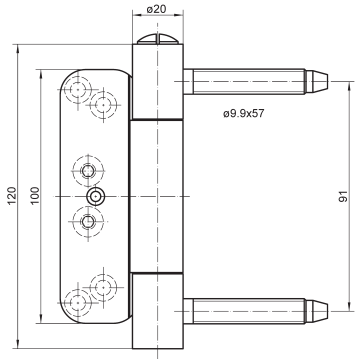

Bsp. BAKA Protect 2010 2D



Bsp. BAKA Protect 2010 2D
15 mm Überschlag ohne Überschlagdichtung

BAKA Protect 2000

mit 2D Verstellung für gefälzte Holzhaustüren

Haustürband	2D verstellbar	bis 120 kg

Produktmerkmale

- für gefälzte Holzhaustüren
- verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel
- 2D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
- minimaler Fräsaufwand
- wartungsfreie Gleitlagertechnik

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	120,0 kg
Rollenlänge		120,0 mm
Rollendurchmesser		20,0 mm
Stiftdurchmesser		10,0 mm
Fräserdurchmesser		20,0 mm

Oberfläche

topzink (110), RAL 9016 Verkehrsweiß (070), Edelstahl matt gebürstet (040), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Zubehör	Zierhülse Nr. 11

Anschlagtechnik

Lehre	Bohrlehre BAKA Protect 2000 Rahmen
	Rasterlehre BAKA Protect 2000 Rahmen
	Fräskörper BAKA Protect 2000 Flügel
	Rasterlehre BAKA Protect 2000 Flügel

Funktionsbereich

Schallschutz

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Klassifizierungsschlüssel

2	7	3	0	1	—*1	0	10*2

*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

*2 Die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 120 kg absolviert.

Varianten	Belastungswert	Überschlag	Dichtungskopf
BAKA Protect 2010 2D	bis 120 kg	15/18 mm	-
BAKA Protect 2010 2D FD	bis 120 kg	15/18 mm	15/18 mm
BAKA Protect 2030 2D FD	bis 120 kg	18/20 mm	10 mm
BAKA Protect 2040 2D FD	bis 120 kg	18/20 mm	12 mm
BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS	bis 80 kg	18 mm	10 mm
BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS	bis 80 kg	18 mm	12 mm

Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

PRÜFZEICHEN FUNKTIONSBEREICH

BAKA®

BAKA Protect 4000

mit 3D Komfort-Exzenter-Verstellung für gefälzte Holzhaustüren

Haustürband	3D verstellbar	bis 160 kg

Produktmerkmale

- für gefälzte Holzhaustüren
- verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen
- mit Komfort-Exzenter-Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
- für Systemprüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar
- innenliegender Stift, wartungsfreie Gleitlagertechnik

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	160,0 kg
Rollenlänge		140,0 mm
Rollendurchmesser		20,0 mm
Stiftdurchmesser		10,0 mm
Fräserdurchmesser		20,0 mm

Oberfläche

topzink (110), F2-farbig (125), poliert-vergoldet (032), RAL 9016 Verkehrsweiß (070), H9 Braun (071), Edelstahl matt gebürstet (040), RAL 9005 Schwarz matt (107), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Zubehör	Abdeckkappe BAKA Protect 4000
	Zierhülse Nr. 12

Anschlagtechnik

Lehre	Umrüstset BAKA Protect 4000 Rahmen
	Bohrlehre BAKA Protect 4000 Rahmen
	Bohr-/Fräskörper BAKA Protect 4000 Rahmen
	Rasterlehre BAKA Protect 4000 Rahmen
	Fräskörper BAKA Protect 4000 Flügel
	Rasterlehre BAKA Protect 4000 Flügel

Funktionsbereich

Feuerschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Satz bestehend aus 3 Bändern (1 Band = Höhen- und Seitenverstellung, 2 Bänder = Andruck- und Seitenverstellung). Im Bedarfsfall ist ein 4. Band separat zu bestellen.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Klassifizierungsschlüssel

2	7	3	1*1	1	—*2	0	10*3

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.
*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung
*3 Die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 160 kg absolviert.


Varianten	Belastungswert	Überschlag	Dichtungskopf
BAKA Protect 4010 3D	bis 160 kg	15/18 mm	-
BAKA Protect 4010 3D FD	bis 160 kg	15/18 mm	15/18 mm
BAKA Protect 4020 3D	bis 160 kg	20 mm	-
BAKA Protect 4020 3D FD	bis 160 kg	20 mm	18 mm
BAKA Protect 4030 3D FD	bis 160 kg	18/20 mm	10 mm
BAKA Protect 4040 3D FD	bis 160 kg	18/20 mm	12 mm
BAKA Protect 4060 3D FD	bis 160 kg	18/20 mm	6 mm
BAKA Protect 4048 3D K	bis 120 kg	gefälzt-flächenbündig	
BAKA Protect 4049 3D	bis 120 kg	stumpf einschlagend	

Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com


PRÜFZEICHEN FUNKTIONSBEREICH



Bsp. BAKA Protect 4010 3D FD

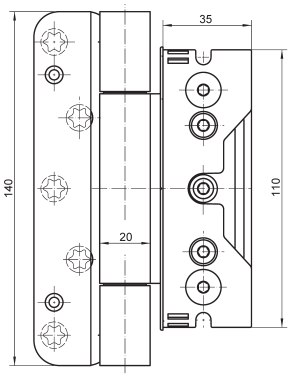


Bsp. BAKA Protect 4010 3D FD

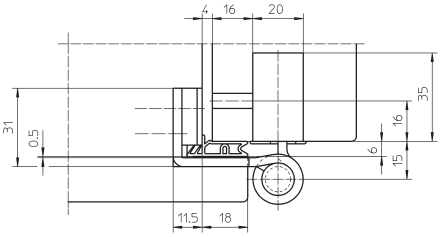



Bsp. BAKA Protect 4010 3D FD
18 mm Überschlag mit Überschlagdichtung

TECTUS®



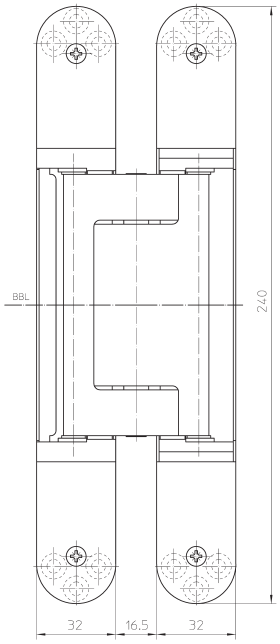

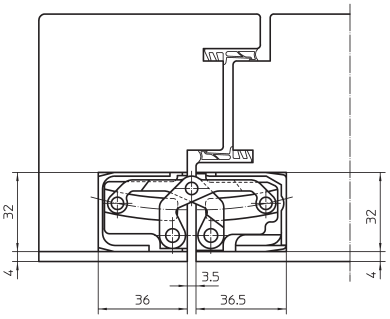

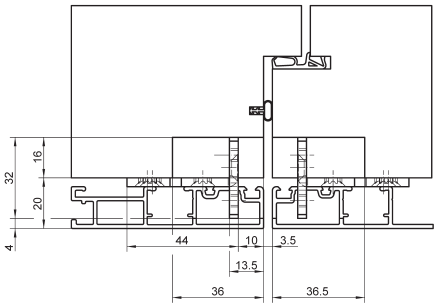

Bsp. TE 640 3D mit Befestigungswinkel TE 640 3D BW/16

TE 640 3D

für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren

Türband		bis 200 kg

Produktmerkmale

- komplett verdeckt liegendes Bandsystem
- für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren
- seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
- komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
- wartungsfreie Gleitlagertechnik

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	200,0 kg
Gesamtlänge		240,0 mm
Breite (Rahmenteil)		32,0 mm
Breite (Flügelteil)		32,0 mm
Fräserdurchmesser		24,0 mm
Öffnungswinkel		180°

Oberfläche

F1-farbig (124), F2-farbig (125), Edelstahl-Look (126), poliert-vermessingt (030), poliert-vernickelt (038), Bronzefarbig (174), Mittelbronzefarbig (175), Dunkelbronzefarbig (176), RAL 9005 Schwarz matt (107), farbig-kunststoffbeschichtet (079), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Aufnahmeelement	Blockzarge	TE 640 3D BW
	Futterzarge	TE 640 3D FZ
	Stahlzarge	TE 640 3D SZ
	Stahltür	TE 640 3D ST

Anschlagtechnik

Lehre		Universalfräsrahmen
Stufe 1	Schablone	Nr. 5 250659 5
Stufe 2	Schablone	Nr. 5 250689 5

Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich

Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksichtigen.
Bei einer Öffnungspositon von 180° muss die Tür ggf. zusätzlich gehalten werden.

Klassifizierungsschlüssel

4	7	6	1*1	1	—*2	1	14

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.
*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

PRÜFZEICHEN

FUNKTIONSBEREICH

TECTUS®

TE 680 3D FD

für gefälzte Holzhaustüren

Türband		bis 160 kg



Produktmerkmale

- verdeckt liegendes Bandsystem
- für gefälzte Holzhaustüren
- seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
- komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm)
- komplett durchlaufendes Dichtungssystem
- 18 mm Überschlagbreite
- wartungsfreie Gleitlagertechnik

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	160,0 kg
Breite (Rahmenteil)		30,0 mm
Breite (Flügelteil)		40,5 mm
Länge (Rahmenteil)		250,0 mm
Länge (Flügelteil)		140,0 mm
Fräserdurchmesser		20,0 mm
Öffnungswinkel		180°

Oberfläche

F1-farbig (124), RAL 9005 Schwarz matt (107), weitere Oberflächen auf Anfrage


Kombination

Türband		TE 680 3D FD Energy
Aufnahmeelement	schmaler Blendrahmen	TE 680 3D BZ
Zubehör	Dichtung	DS 7435

Anschlagtechnik

Lehre		Fräskörper TE 680 3D FD
		Rasterlehre TE 680 3D FD
Flügel	Überschlag 21, 22 mm	Schablone Nr. 5 251109 5
	Überschlag 23 mm	Schablone Nr. 5 251110 5
	Überschlag 24, 25, 26,27 mm	Schablone Nr. 5 251111 5
Rahmen	Überschlag 21 mm	Schablone Nr. 5 251112 5
	Überschlag 22, 23 mm	Schablone Nr. 5 251113 5
	Überschlag 24, 25 mm	Schablone Nr. 5 251114 5
	Überschlag 26 mm	Schablone Nr. 5 251115 5
	Überschlag 27 mm	Schablone Nr. 5 251116 5

Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

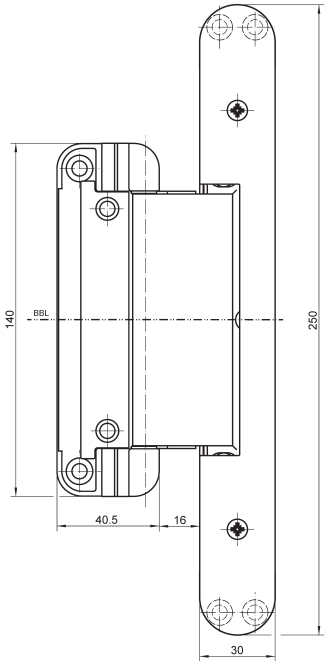


Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Bei einer Öffnungspositon von 180° muss die Tür ggf. zusätzlich gehalten werden.
Es ist eine Ausführung mit integrierter Energieübertragung, TE 680 3D FD Energy, lieferbar.

Klassifizierungsschlüssel


4	7	7	0	1	—*1	1	14

*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

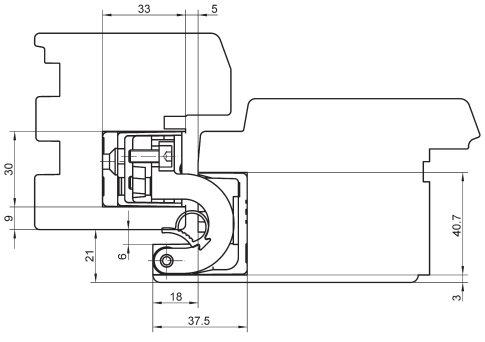

Für Überschlagstärken von 21 - 27 mm
Bsp. Überschlagstärke 21 mm

VARIANT® VX

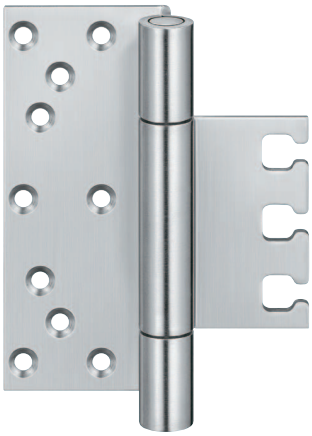

VX 7729/160-4 HA Set

für ungefälzte nach außen aufgehende Holz-/Aluminiumhaustüren

Türband	ungefälzt	bis 160 kg

Produktmerkmale

- bestehend aus Rollenband, Aufnahmeelement und Abdeckwinkel
- mit verschweißter Bandrolle
- mit Stiftsicherung
- für ungefälzte nach außen aufgehende Holz-/Aluminiumhaustüren
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VX 7531 3D und VX 7535 3D
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	160,0 kg
Rollenlänge		160,0 mm
Rollendurchmesser		22,5 mm
Stiftdurchmesser		10,0 mm
Materialstärke		4,0 mm
Schrauben		6,0x50,0 mm

Oberfläche

Edelstahl matt gebürstet (040), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Aufnahmeelement	Blockzarge	VX 7531 3D
	Blendrahmen	VX 7535 3D

Anschlagtechnik

Lehre	Bohrlehre VARIANT VX 7729/160-4 HA


Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com



Bsp. Aufnahmeelement VX 7531 3D



Bsp. Abdeckwinkel VX 7561 KK

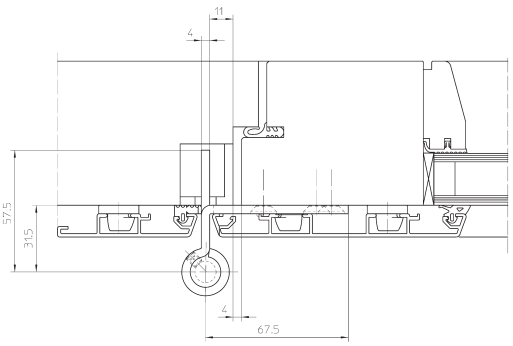

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksichtigen.

Lieferumfang

Set 1 (Abdeckwinkel KK)	Band	VX 7729/160-4 HA MSTS
	Aufnahmeelement	VX 7531 3D
	Abdeckwinkel	VX 7561 KK
Set 2 (Abdeckwinkel KR)	Band	VX 7729/160-4 HA MSTS
	Aufnahmeelement	VX 7531 3D
	Abdeckwinkel	VX 7561 KR

Weitere Kombinationen auf Anfrage

Klassifizierungsschlüssel

3	7	4	0	1	—*1	0	11

*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

PRÜFZEICHEN

VARIANT® VX

VX 7939/160-4 FD 18/5

für gefälzte Holzhaustüren mit Überschlagdichtung und 5 mm Falzluft

Türband	gefälzt	bis 300 kg




Produktmerkmale

- für 18 mm Überschlag und 5 mm Falzluft
- für gefälzte Holzhaustüren
- mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- für Holzzargen
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	300,0 kg
Rollenlänge		160,0 mm
Rollendurchmesser		22,5 mm
Stiftdurchmesser		10,0 mm
Materialstärke		4,0 mm
Fräserdurchmesser		24,0 mm
Schrauben		6,0x50,0 mm
Schrauben für Abdeckplatte		3,0x25,0 mm

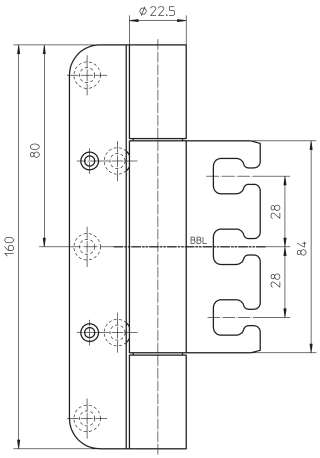

Oberfläche

Edelstahl matt (040), weitere Oberflächen auf Anfrage


Kombination

Aufnahmeelement	Blockzarge	VX 7531 3D

Anschlagtechnik

Lehre	Universalfräsrahmen
Schablone	Nr. 5 250572 5

Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

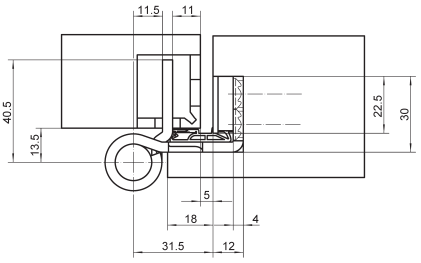

Funktionsbereich

Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz


Hinweis


i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksichtigen.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

FUNKTIONSBEREICH


VARIANT® VX



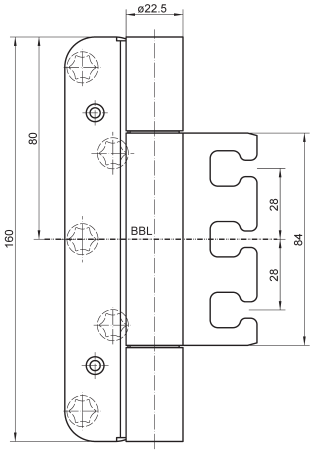



Bsp. Überschlag 18 mm
(Kopf 10)



Bsp. Überschlag 18 mm
(Kopf 12)

VX 7939/160-4 FD 18/12

für gefälzte Holzhaustüren mit mit Überschlagdichtung und 12 mm Falzluft

Türband	gefälzt	bis 300 kg

Produktmerkmale

- für 18 mm und 20 mm Überschlag und 12 mm Falzluft
- für gefälzte Holzhaustüren
- mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- für Holzzargen
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	300,0 kg
Rollenlänge		160,0 mm
Rollendurchmesser		22,5 mm
Stiftdurchmesser		10,0 mm
Materialstärke		4,0 mm
Fräserdurchmesser		24,0 mm
Schrauben		6,0x50,0 mm
Schrauben für Abdeckplatte		3,0x25,0 mm

Oberfläche

Edelstahl matt (040), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Aufnahmeelement	Blockzarge	VX 7531 3D

Anschlagtechnik

Lehre	Universalfräsrahmen
Schablone	Nr. 5 250700 5

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksichtigen.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Klassifizierungsschlüssel

4	7	7	1*1	1	—*2	1	14

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.
*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Überschlag	Dichtungskopf
18 mm	10 mm
18 mm	12 mm
20 mm	12 mm
20 mm	10 mm

Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

PRÜFZEICHEN

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

VARIANT® VX

VX 7859/160-4 FD 18/12

für gefälzt-flächenbündige Holzhaustüren mit Flügeldichtung und 12 mm Falzluft

Türband	gefälzt-flächenbündig	bis 120 kg




Produktmerkmale

- für 18 mm und 20 mm Überschlag und 12 mm Falzluft
- für gefälzt-flächenbündige Holzhaustüren
- mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
- für Holzzargen
- für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX
- innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

Technische Daten

Belastungswert	i zwei Bänder pro Flügel (1x2 m)	120,0 kg
Rollenlänge		160,0 mm
Rollendurchmesser		22,5 mm
Stiftdurchmesser		10,0 m
Materialstärke		4,0 mm
Fräserdurchmesser		24,0 mm
Schrauben		6,0x50,0 mm
Schrauben für Abdeckplatte		3,0x25,0 mm

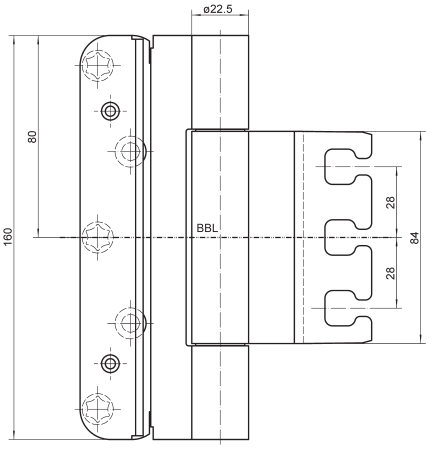

Oberfläche

Edelstahl matt (040), weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination

Aufnahmeelement	Blockzarge	VX 7531 3D

Hinweis

i Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksichtigen.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.


Klassifizierungsschlüssel

4	7	7	1*1	1	—*2	1	14


*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.
*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Überschlag	Dichtungskopf
18 mm	10 mm
18 mm	12 mm
20 mm	12 mm
20 mm	10 mm

Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

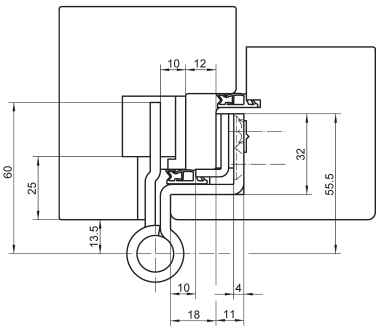

Bsp. Überschlag 18 mm
(Kopf 10)

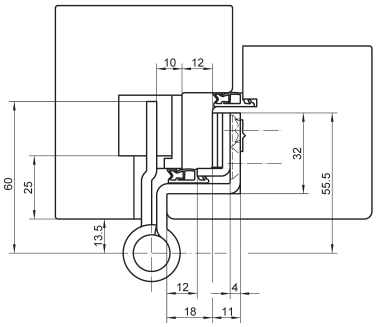

Bsp. Überschlag 18 mm
(Kopf 12)

PRÜFZEICHEN

FUNKTIONSBEREICH

SERVICE – UMFASSENDES KNOW-HOW FÜR DEN ARBEITSALLTAG

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benötigen, um das passende Bandsystem zu ermitteln. Kontaktieren Sie uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung – von qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu komplexen Lösungen.

In unserem Produktselektor finden Sie alle weiteren Informationen, die die Ihnen vorliegende Unterlage komplettieren. Sie werden einfach durch die benutzerfreundliche Navigation geführt, bis Sie zu den umfangreichen und detaillierten Lösungen gelangen.

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR

Unter www.simonswerk.com finden Sie detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für die passenden Bandsysteme erleichtern.



SIMONSWERK
BANDTECHNIK

BANDSYSTEME FÜR HOLZHAUSTÜREN

PRODUKTE AUS DEM INHALT

BAKA Protect 2000
BAKA Protect 4000
TE 640 3D
TE 680 3D FD
VX 7729/160-4 HA Set
VX 7939/160-4 FD 18/5
VX 7939/160-4 FD 18/12
VX 7859/160-4 FD 18/12

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER
www.simonswerk.com

SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

+49 5242/413-0
+49 5242/413-150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.com

© SIMONSWERK, Bandsysteme für Holzhaustüren, 06/2021_5 800567 0 00001/2.0
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieser Broschüre können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.
Bildnachweis: S. 1 - Bernadette Grimmenstein, Hamburg; S. 3 - Christof Lackner, Salzburg; S. 4 - Christian Richters, Berlin

5 800567 0 00001